ZY-10012 无源发光智能寻物标签

产品特点：

- 具有灯光提醒的无源电子标签，柔韧性可弯折、不易破损;
- 采用通用 RFID 读写设备即可点亮、无需专业设备；
- 更优成本的盘点寻物解决方案首选；
- 适合档案、图书、仓储物资高效盘点查找;

产品优势：

- ✓ 采用 KX2005X-BL 超高性能无源 RFID 芯片，可远距离点亮，实现高效查找；
- ✓ 电子标签柔性可弯折、不易破损；
- ✓ 数据存储安全稳定；

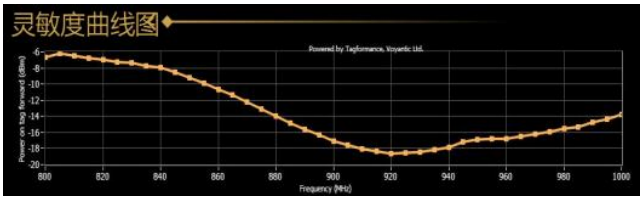

主要特点：

- ✓ 带有 LED 灯，可以定点寻物查找；
- ✓ 即贴即用，使用方便；
- ✓ 可定制 LED inlay 定制，形状多样化，设计多样化；

产品应用：

- 重要图书、档案智能管理与高效查找
- 货架定位、衣帽查找定位
- 库房管理
- 公检法物证智能管理与高效查找
- 寻物管理应用
- 更多应用领域期待您的开拓



性能指标

国际标准	ISO 18000-6C Gen2
集成芯片	KX2005X-BL
工作频率	902-928Mhz
写入次数	OTP
面　　材	PET+铜版纸
功　　能	读写、查询
灯　　光	LED、绿色
离 型 纸	白色格拉辛离型纸
技　　术	平面微带
天线工艺	铝天线
数据保存	100 年
静电保护	2KV
存储容量	TEPC 默认 96bits，最大可扩展 240bits（需出厂定制）　User 区：1312 bits, TID 96bits
读取距离	>12m（固定式）　>10m（手持式）
点亮距离	>4m（固定式）　>2m（手持式）

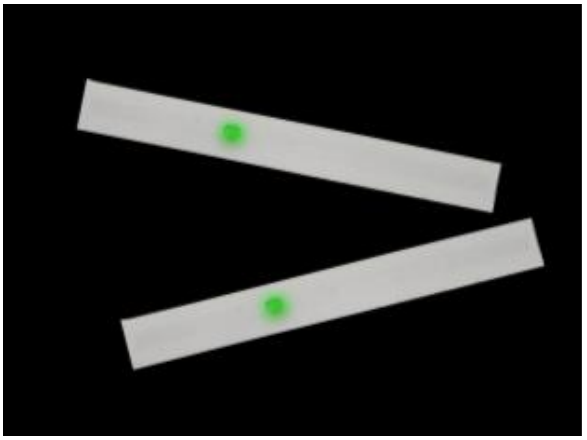

型号：ZY-10012 无源发光寻物标签

尺　　寸	100*12*0.2mm
安装方法	胶粘
工作温度	-35℃~85℃
存储温度	0℃~25℃
操作湿度	10%-95%